

var 100:e mil

Bromskablar
Chassifjell
Smörjspruta: 4 nipplar

var 100:e mil

Glidskena
Chassifjell
anstrykes

var 100:e mil

Parallellstag
Chassifjell
Smörjspruta: 4 nipplar

var 100:e mil


Luftfilter
Motorolja SAE 40
Filteret tvättas i bensin,
torkas och auoljas

var 100:e mil

Motor
2-taktsolja
Blanda bensin och olja i
förhållande 25:1

var 100:e mil

Stötdämpare
Stötdämparolja
Fyllning bör utföras på
verkstad

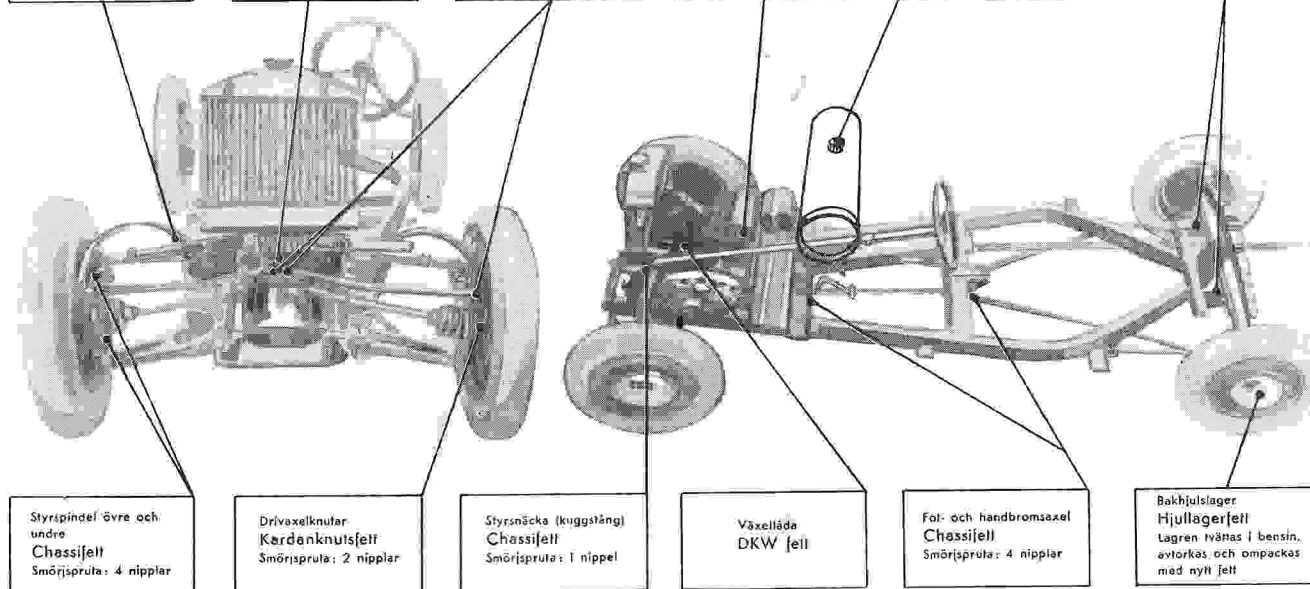

Styrspindel övre och
undre
Chassifjell
Smörjspruta: 4 nipplar

var 100:e mil

Drivaxelknutar
Kardänknutsfjell
Smörjspruta: 2 nipplar

var 100:e mil

Styrnöcka (kuggstång)
Chassifjell
Smörjspruta: 1 nippel

var 100:e mil

Växellåda
DKW fjell

var 1000:e mil

Fot- och handbromsaxel
Chassifjell
Smörjspruta: 4 nipplar

var 100:e mil

Bakhjulslager
Hjullagerfjell
Lagren tvättas i bensin,
avtorkas och ompackas
med nytt fjell

var 500:e mil

Rymd i liter: Växellåda 2,00
Bransletank 30,00
Kylsystem 8,00

Ringtryck i kg/cm²: Fram 1,75-2,00
Bak 2,00